


B.Plus Wall 3D



Arredo

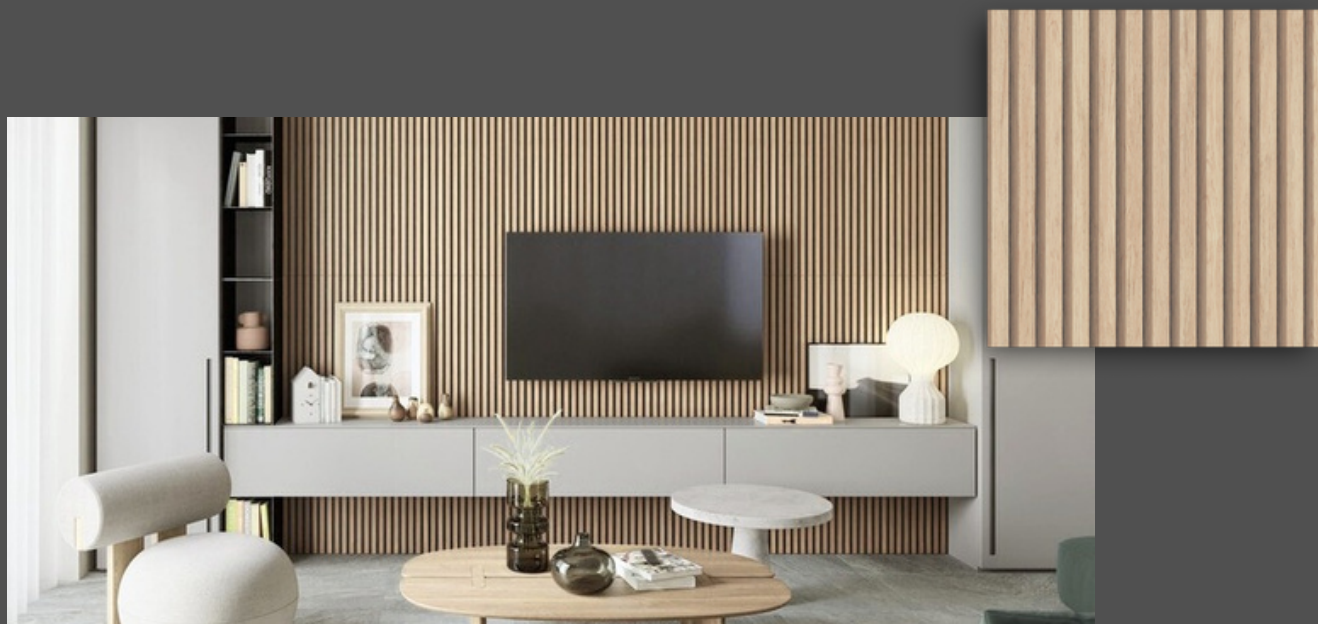

I pannelli della linea B.Plus Wall 3D sono realizzati con una superficie decorativa in rilievo e un supporto in WPC che garantisce stabilità, durabilità e idrorepellenza. Si tratta di un materiale autoestinguente, riciclabile e sviluppato secondo un approccio attento alla sostenibilità.


B.Plus Wall 3D è un pannello adattabile, facile da lavorare e ideale per la posa rapida.

Finiture


Doga



**Rovere
scuro**



**Rovere
chiaro**



***Neutro da
verniciare**

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall 3D



Arredo


La linea di pannelli B.Plus Wall 3D è stata sviluppata per rispondere alle più recenti esigenze della progettazione di interni, offrendo un sistema di rivestimento evoluto che integra ricerca estetica, sostenibilità ambientale e prestazioni tecniche di alto livello.

Pensata per supportare il lavoro di architetti e progettisti, la gamma si distingue per la capacità di conferire profondità e dinamismo alle superfici, contribuendo alla definizione di spazi contemporanei attraverso un linguaggio materico e tridimensionale.


Onda



**Rovere
scuro**




**Rovere
chiaro**




***Neutro da
verniciare**

Duna



**Rovere
scuro**



**Rovere
chiaro**



***Neutro da
verniciare**

REV. 04 / 2026

// B.Plus Wall 3D



Arredo



// Finiture


Doga



**Rovere
scuro**



**Rovere
chiaro**



***Neutro da
verniciare**

REV. 04 / 2026

// B.Plus Wall 3D



Arredo

// Esempi applicativi




REV. 04 / 2026

B.Plus Wall 3D



Arredo

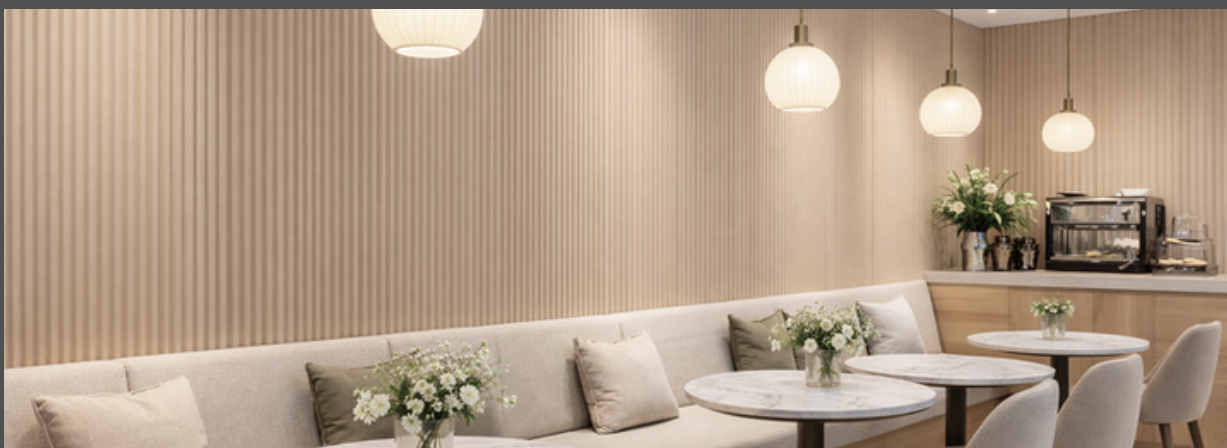


Finiture


Onda



Rovere
scuro



Rovere
chiaro



*Neutro da
verniciare

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall 3D



Arredo

Esempi applicativi



REV. 04 / 2026

B.Plus Wall 3D




Arredo




Finiture

Duna



**Rovere
scuro**



**Rovere
chiaro**



***Neutro da
verniciare**

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall 3D



Arredo

Esempi applicativi



REV. 04 / 2026

B.Plus Wall 3D



Arredo



Proprietà



100% impermeabile



100% resistente a
termiti e parassiti



Auto-estinguente



Leggero



Facile installazione



Facile pulizia



Resistente alle macchie



Facilità di taglio e
sezionatura



Superficie igienica, non porosa
e facilmente sanificabile



Eco friendly



Senza piombo



Riciclabile



Resistente alle variazioni
di temperatura



Stabilità dimensionale



Resistente agli urti

REV. 04 / 2026

B.Plus Wall 3D



Arredo

Applicazioni

La linea B.Plus Wall 3D rappresenta una soluzione avanzata per chi ricerca materiali innovativi, performanti e sostenibili per progetti di interior design contemporaneo.

La versatilità del sistema consente un'elevata adattabilità in fase progettuale ed esecutiva: i pannelli sono facilmente lavorabili e pensati per una posa rapida, ottimizzando tempi e costi di installazione in cantiere.

Tutti i prodotti della gamma sono conformi al Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e della Direttiva RoHS (UE) 2015/863.

I pannelli B.Plus Wall sono ideali per le seguenti applicazioni:

- Ristrutturazioni edilizie;
- Pareti interne residenziali;
- Allestimenti di locali pubblici, commerciali, ricreativi e uffici;
- Rivestimento pareti bagno;
- Applicazione su rivestimenti esistenti in ceramica, mosaico, marmo o materiali lapidei;
- Applicazioni su pareti intonacate o in cartongesso.

Formato B.Plus Wall 3D

Dimensioni:

153 x 2900 x 8 mm

DOGA



Dimensioni:

204 x 2900 x 12 mm

ONDA



Dimensioni:

160 x 2900 x 14 mm

DUNA



REV. 04 / 2026

// B.Plus Wall 3D



Arredo

// Installazione dei pannelli B.Plus Wall 3D

I pannelli della linea B.Plus Wall 3D sono destinati al rivestimento di pareti interne e devono essere applicati su supporti planari, asciutti, puliti e meccanicamente stabili.

Il sistema di incastro maschio-femmina facilita l'allineamento delle doghe e contribuisce a distribuire le normali variazioni dimensionali del materiale; l'incastro deve essere accostato senza forzature e non portato in battuta rigida (fig. 1)


L'incollaggio deve essere eseguito utilizzando adesivi elastici monocomponenti a base silanica (nostra colla B.Plus), applicati a tutta parete mediante spatola dentata, garantendo uno spessore minimo dello strato adesivo di 2-3 mm (fig. 2)

I pannelli devono essere posati mantenendo la corretta linearità delle doghe e la continuità estetica del rivestimento. È obbligatorio prevedere un giunto perimetrale di almeno 2-3 mm lungo il contorno della superficie rivestita (pavimento, soffitto, angoli, serramenti), successivamente coperto con profilo o sigillante elastico. Tagli, fori e adattamenti dimensionali possono essere eseguiti anche in opera.

// Fig. 1 - Sistema di incastro



// Fig. 2 - Applicazione colla tramite spatola dentata a tutta parete

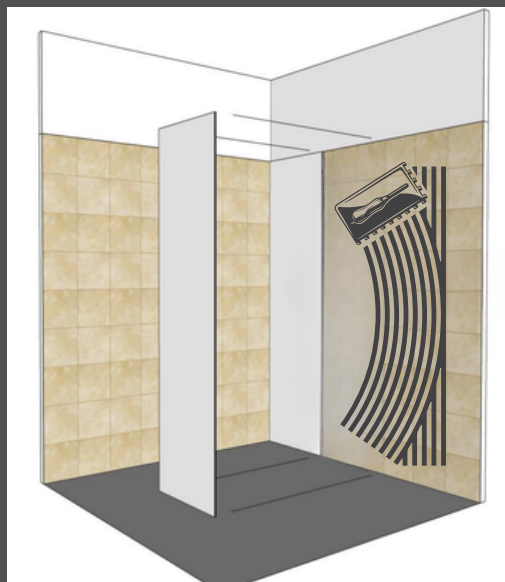

REV. 04 / 2026

// B.Plus Wall 3D



Arredo

// Accessori

Con i pannelli B.Plus Wall 3D sono disponibili gli accessori di completamento specifici:

- Colla B.Plus E65

// Colla B.Plus E65



Confezione da 7Kg + 7Kg

Quantità consigliata: 1-1,2 Kg/m²

REV. 04 / 2026